

torna *sklopka*

z možnostjo senzorike




ERJAK[®]KG

SENZORIKA

Torna sklopka omogoča uporabo senzorike.

Ta nova generacija varnostnih sklopk obvešča uporabnika

o obremenitvah in vzdrževalnih posegih. Za obveščanje se uporablja uporabniku prijazen vmesnik, ki prikazuje podatke o delovnih pogojih ter prekoračitvah nastavljenih vrednosti in parametrov.

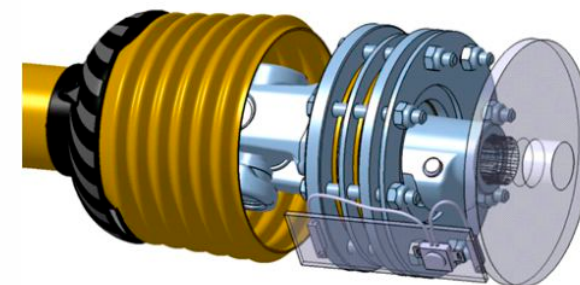

** Senzorika je na razpolago kot dodatna možnost in ni avtomatsko vključena v sklopko*



Prenovljene torne sklopke so na voljo v velikostih C Line 4, C Line 6 in C Line 8 z enotnim premerom sklopke $D = 180 \text{ mm}$.

Torne sklopke imajo, po velikostih, sledeč razpon nazivnih navorov:

C Line 4	800Nm – 1100Nm
C Line 6	900Nm – 1500Nm
C Line 8	1800Nm – 2600Nm

Izbran moment je ustrezno označen na sklopki.

Sklopke bodo na razpolago s sledečim ozobljenjem:



**C Line 4 NI na razpolago z ozobljenjem 1 3/4"*

IZVRTINE ZA LETNO VZDRŽEVANJE

Na sklopki se nahajajo štiri izvrtine, ki omogočajo razbremenitev torne površine pred sezono.



Z vijačenjem vijakov, ki jih uporabnik vstavi v navojne izvrtine, in aktivacijo sklopke za 10 – 20 obratov odpravimo efekt sprijemanja površin, ki je posledica dolgotrajnega skladiščenja na prostem ali v vlažnih prostorih. Navor med tem ostane nastavljen – po razbremenitvi sklopke ni potrebno ponovno nastaviti.

ENOSTAVNA NASTAVITEV

Zaradi oblike vilice je nastavitev lažja in bolj ergonomična.

Oblika vilice zadrži vijak med nastavljanjem ter omogoča, da se nastavitev izvede zgolj z 1 ključem namesto z dvema.

VELIKOST ZGLOBA

Razvili smo kompaktnější in dimenzijsko manjši zglob in zaščito.

Le ta uporabniku omogoča 8% večji prenos navora. Zaradi manjše obrabe se podaljša življenjska doba kardanske gredi.



Cerjak d.o.o.

Žadovinek 38

8273 Leskovec pri Krškem

Slovenija

Tel.: +386 (0)7 49 21 682

Fax: +386 (0)7 49 21 683

E-mail: prodaja@cerjak.si